
ÅSLJUNGA PALLEN AB

Lastpall för industrin sedan 1951

16mm Halvpall

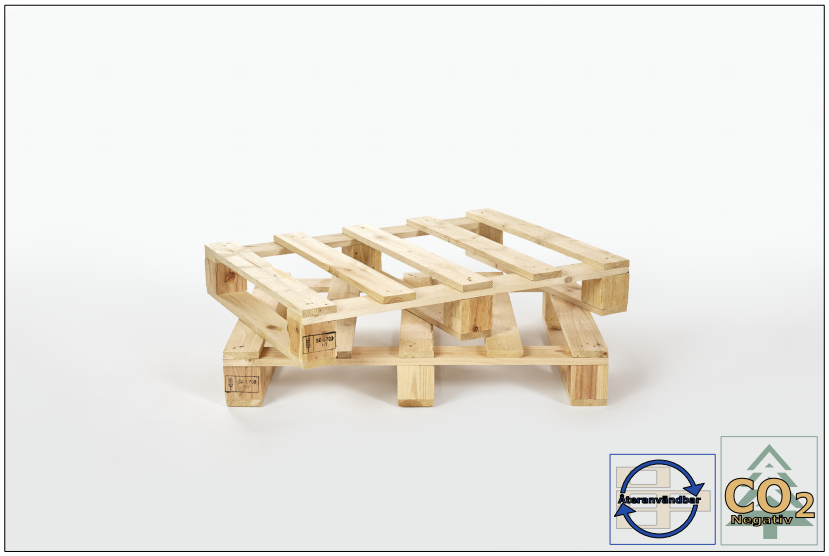

Specifikation:

Bredd: 600mm
Längd: 800mm
Höjd: 123mm
Vikt: ca 5kg
Virkestjocklek: 16, 75
Trädslag: Gran/Furu

Vår 16mm halvpall är konstruerad för att vara lätt och smidig i hantera. Pallen och dess lätta vikt fungerar bra i enklare applikationer med lätta gods. En liten och lätt pall som är smidig att hantera från alla fyra olika riktningar. Lättviktspallen är konstruerad med en ståendekloss för att optimera lastvikten i förhållande till pallens låga vikt.

En smart och smidig pall för enklare applikationer med lägre krav på antal lastade kg.

Utrustning

Försänkt spik



Klinkade spik



Stående träkloss



Brännmärkt eller Printad INK





Tillval

Hyvlad yta



Flätad stapling




Bandning




Behandling

Kiln Dried 56°C/30




ISPM-15



Hantering

4-vägs



Hållfasthetsdata

Rackad över längd pallställ: 132kg
Rackad över bredd pallställ: 425kg
Placerad över hyllplan: 395kg
4 hörnstöd: 215kg
Placerad på plan yta: 475kg
Dragstyrka: 532kg

PEFC
PEFC/05-32-200
Främjande av uthålligt skogsbruk.
www.pefc.se

FSC
www.fsc.org
FSC® C125362
Märket för ansvarsfullt skogsbruk